


更改履历		
版本	更改内容	日期

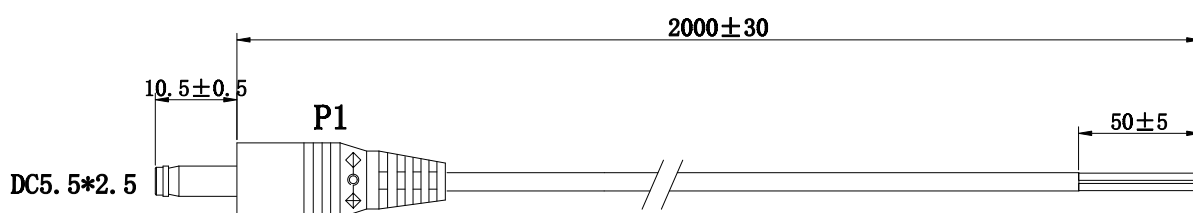

P1
 中心 红线
 外壳 黑线

技术要求:

- 1、导线标志清晰、无污点损伤;
- 2、成品须做导通、短路、断路、错位测试;
- 3、在线上标识料号;
- 4、线材符合环保要求;
- 5、单位mm
- 6、在DC: 500V、IS: 5MΩ、CT: 10Ω的条件下测试、导通良好, DC24V, MAX3A
- 7、外模为45P 黑色 PVC料, 磁环特性阻抗: 100Ω, 中心频率: 50MHz.

6					
5					
4					
3	标签		1	客供	
2	连接器	DC5. 5*2.5 阴叉带锁	1	P1	
1	线材	UL2494 22AWG OD4.5mm 黑色	1		
序号	代号	名称	厂家规格	用量	备注

适用原始机种		Part No.	814000300019
材料		名称	圆孔电源线 DC5. 5x2. 5
Vzense		图幅	A4
		比例	1:1
		单位	mm
		共1张 第1张	