


| 更改履历 | | |
|------|------|----|
| 版本 | 更改内容 | 日期 |
| | | |

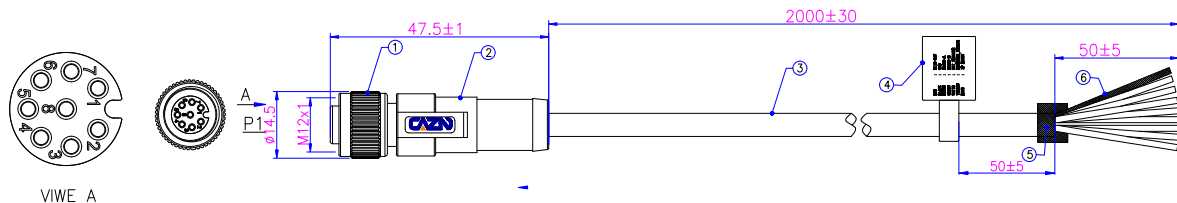

| | |
|------|-------------|
| 连接方式 | 螺纹连接 |
| 接线方式 | 焊接 |
| 温度范围 | -25°C~+80°C |
| 污染程度 | 3 |
| 防护等级 | IP67 |
| 接插次数 | ≥500 |
| 额定电压 | |
| 额定电流 | 2A |
| 接触电阻 | ≤5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥100 MΩ |
| 质量标准 | IPC-A-620 |

| P1 | Wire Color | 导线颜色 | Open | 导体截面积 | 定义 |
|-------|--------------|------|-------|-----------------|-----|
| 1 | Black | 黑 | 22AWG | GND | GND |
| 2 | Red | 红 | 22AWG | 24V | 24V |
| 3 | Brown | 棕 | 28AWG | ES485-A | 绞线 |
| 4 | Green | 绿 | 28AWG | ES485-B | 绞线 |
| 5 | White | 白 | 28AWG | EXT_Trigger | |
| 6 | Yellow | 黄 | 28AWG | Exposure_timing | |
| 7 | Black | 黑 | 28AWG | GND | |
| 8 | Blue | 蓝 | 28AWG | IP RESET | |
| Shell | Braid Shield | 编织屏蔽 | | | |

| | | | |
|--------|--|----------|---------------------------------------|
| 适用原始机种 | | Part No. | 814000300028 |
| 材料 | | 名称 | SPIN A CODE Multiple Functional Cable |
| Vzense | | 图幅 | A4 |
| | | 比例 | 1:1 |
| | | 单位 | mm |
| | | | 共1张 第1张 |